

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 19008LV

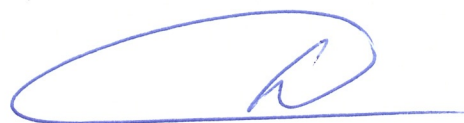
- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **Akyto betono blokai ROCLITE**
- Naudojimo paskirtis: **Akytojo betono blokeliai naudojami atraminėms ir neatraminėms lauko bei vidaus sienoms mūryti su bauroc akyto betono klijais (smulkiai maltu skiediniu)**
- Gamintojas:
Bauroc SIA
Factory 3, Karjera iela 5, Ogre, Latvia
Tel: +371 67800580 e-mail: bauroc@bauroc.lv
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 2+**
- Darnusis standartas: **EN 771-4:2011+A1:2015**
Notifikuotoji įstaiga: **Nr. 1325; AS Inspecta Latvia (1325 – CPR – 3636)**

6. Deklaruojama eksploatacinė savybė:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Matmenys	Ilgis, mm	599	EN 771-4:2011+ A1:2015
	Plotis, mm	299; 249; 239; 149; 119; 99	
	Aukštis, mm	198,5	
Tolerancija		TLMB	
Paviršiaus nelygumas, mm		≤1,0	
Plokštumos lygiagretumas, mm		≤1,0	
Blokelių kategorija		I	
Vidutinis atsparumas gniuždymui, N/mm ² (⊥ paviršius, kubas 100x100x100 mm)		2,2	
Tūrio sumažėjimas (susitraukimas) mm/m		≤0,3	
Sukibimo poslinkis plonasluoksniui skiediniui, N/mm ²		0,30 (pagal EN 998-2 priedą C)	
Atsparumas ugniai, klasė		A1	
Išbrinkimas, g/m ² s ^{0,5}		NPD	
Vandens garų difuzija μ		5/10 (EN 1745 išskaičiuota vertė, lentelė A 10)	
Sauso bloko tankis, vidutinis, kg/m ³		400	
Šiluminio laidumo koeficientas λ _{10dry} (P=50%):W/(mK)		0,096 (EN 1745, modelis S1)	
Atsparumas šalčiui		Nepalikti atvirai (neapsaugotų)	
Forma ir kontūrai		Vientisa	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Māris Cimmermanis
Direktorius

Ogre, 15.01.2020